深圳市广源达电子有限公司 · www.gydlcd.com.cn

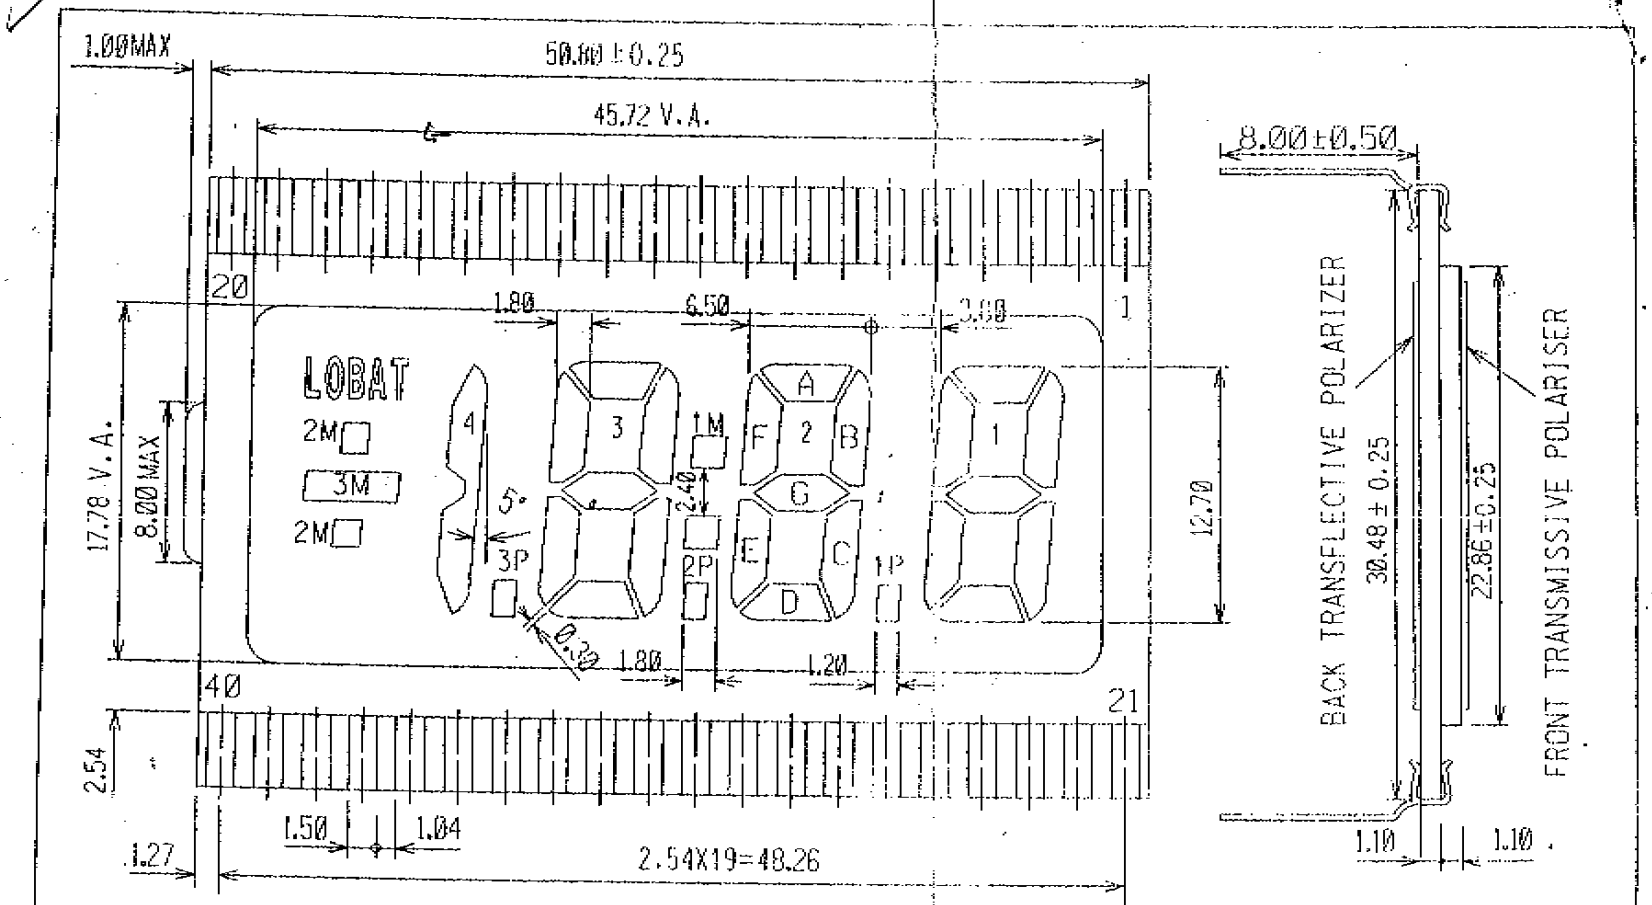

PIN	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
COM	1A	1F	1G	2B	2A	2F	2G	1M	3B	3A	3F	3G	--	--
PIN	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
COM	--	--	--	lobat	2M	COM	1B	1C	1D	1E	1P	2C	2D	2E
PIN	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
COM	2P	3C	3D	3E	3P	--	--	--	--	4AB	3M	--		

显示驱动参数 (DISPLAY SPECIFICATION)

显示类型 (DISPLAY TYPE): 白底黑字 偏压比 (BIAS): 1/___

视角方向 (VIEW): 6 O'CLOCK 工作电压 (Vop): 5.0V

驱动占空 (DUTY): 1/ 1 工作温度 (Top): -20°C TO +85°C

SHENZHEN WIKAY TECHNOLOGY CO.,LTD	TITLE: LIQUID CRYSTAL DISPLAY	DRAWN BY: L.W GFY	DATE: 00.2.18
		CHECKED BY:	DATE: 2000.2.18
	MODEL NO: SE0085/94 SI71263F	SHEET OF	SCALE: